

# 高温干燥箱

## DRYING BOX


本产品适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下储存运输、使用时间适应性试验和老化之用，及工矿企业，五金制造船舶制造等企业，对工件加热处理及一般的脱水干燥。

### 产品特点

- 加厚钢材，表面静电喷涂，防腐蚀，经久耐用。
- 采用201不锈钢内胆，三面加热，升温更快更均匀。
- 精准控温
- 硅酸铝保护层使外壳不烫手，保护内部温度热量不流失。



硅酸铝保护层

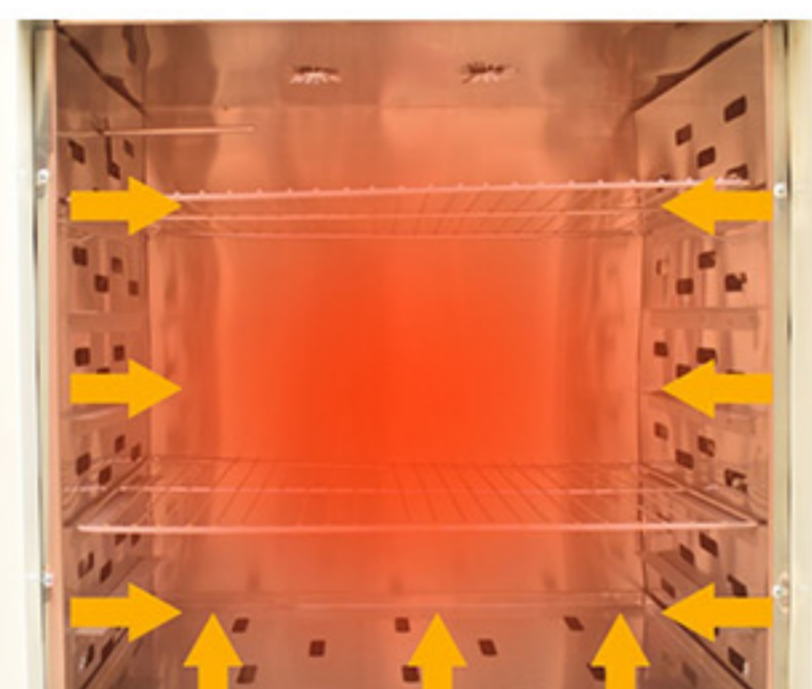

201不锈钢内胆



智能控温仪表



### 产品参数

型号	8401-0(台式)	8401-1(台式)	8401-2(台式)	8401-3(台式)	8401-4(台式)
容积L	42	70	136	225	640
工作室尺寸mm	350x350x350	350x450x450	450x550x550	500x600x750	800x800x1000
控温范围	室温+5°C-500°C				
控温精度	±1°C				
电压	220V			380V	
功率	2800W	3000W	4000W	6000W	10000W