

干燥箱

Drying box

本系列产品广泛应用于生物化学、化工制药、医药单位、工矿企业、大专院校、科研等领域，作物品干燥、烘培、熔蜡、消毒和灭菌用。

产品特点

- 采用耐高温硅胶门封条，加之钢化玻璃与其紧贴，密封性堪称完美，大大提高了产品的保湿性能，节省用电消耗；
- 采用双层钢化玻璃，可随时观察工作室内部状况，隔热层采用超细玻璃纤维；
- 外壳采用幼稚冷轧板制作，表面经静电喷塑工艺处理，造型美观大方。
- 具有PID时间比例调节功能的温控仪及Pt100高精度传感器，组成本产品测温控温系统，控温精度高。
- 工作室根据用户要求，可选装不锈钢板或优质镀锌板。




工作室



箱门



密封性

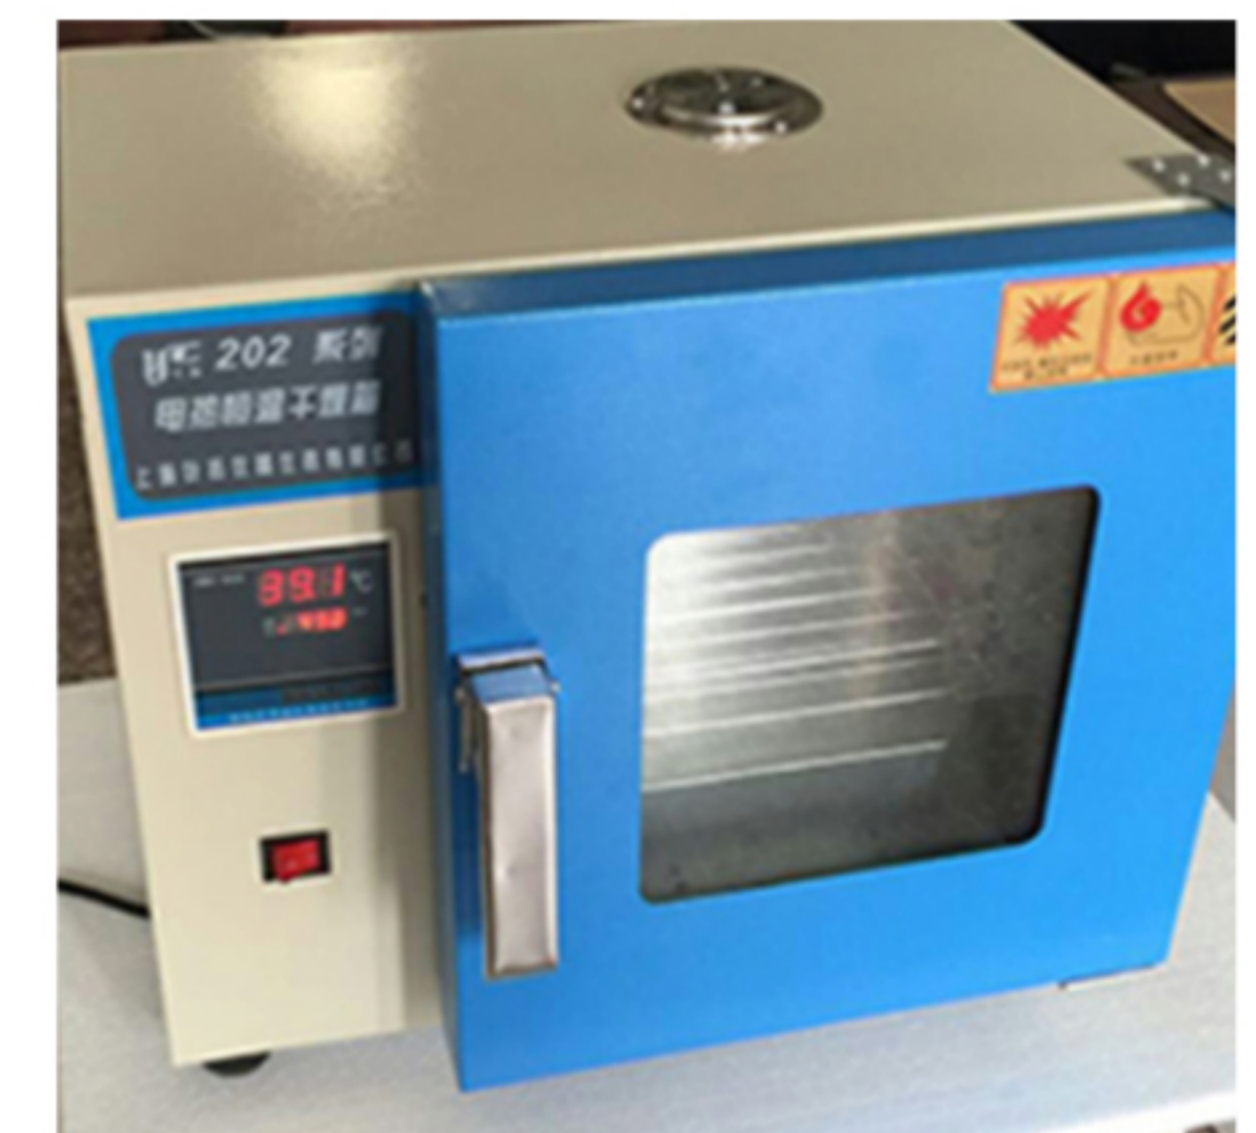

材质

产品参数

型号	202-00A	202-00BA	202-0A	202-0BA	202-1BA
内胆尺寸 (深×宽×高)cm	25×25×30	25×25×30	35×35×35	35×35×35	35×45×45
外形尺寸 (深×宽×高)cm	36×50×44	36×50×44	61×46×49	61×46×49	76×46×59
控温范围	室温-250℃				
温度分辨率	1℃				
温度精度	±1℃				
容积	18L		42L		70L
电源电压	220V				
输入功率	600W		1600W		1800W
备注	产品配有观察窗，A:数显温控仪表 带B为不锈钢内胆，不带则为冷压钢板内胆				