


台式真空干燥箱

Vacuum Oven

真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，适用于粉末干燥，烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌。适用对干燥热敏性，易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理

产品特点

- 产品外壳采用冷轧钢板加工制成，表面静电喷涂，内胆四周圆弧过渡，便于清洁
- 外门与箱体之向采用设计的硅胶密封圈密封，确保箱体真空度,非真空环境下可以轻松的打开机器的门
- 温控系统采用微电脑PID设计，智能彩屏液晶屏显示，具有控温、定时、超温报警等功能
- 工作室为长方形结构，可用面积大
- 双层玻璃门设计，既保证了密封性，也可以通过玻璃窗观察工作室内的物品
- 可加装程序控制仪表，打印机，486接口，U盘储存，短信报警等功能

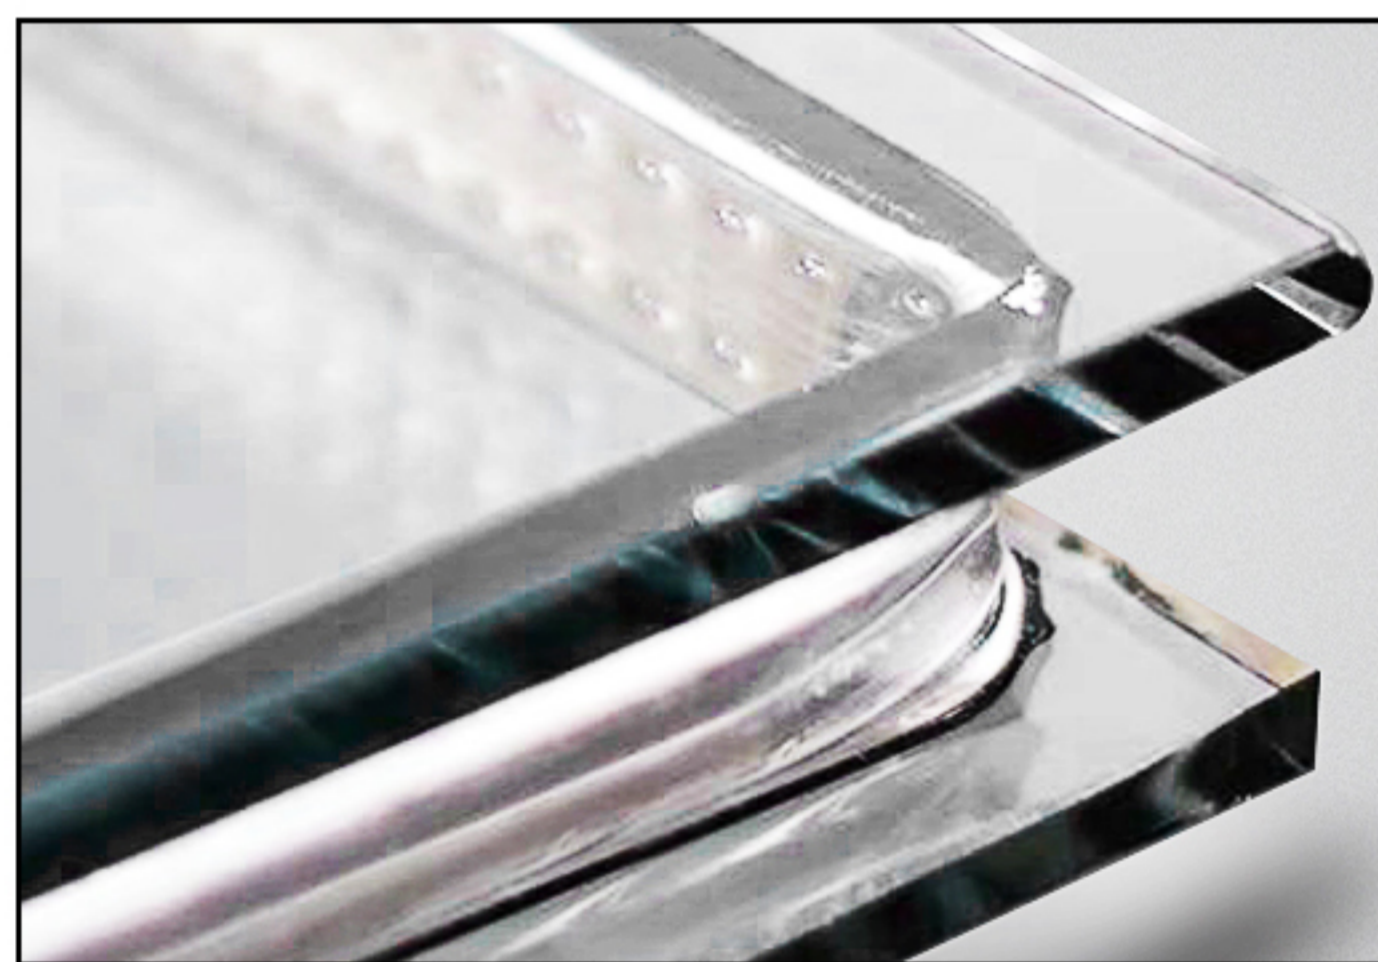


加厚防爆玻璃门



可拆卸隔板



智能液晶显示屏

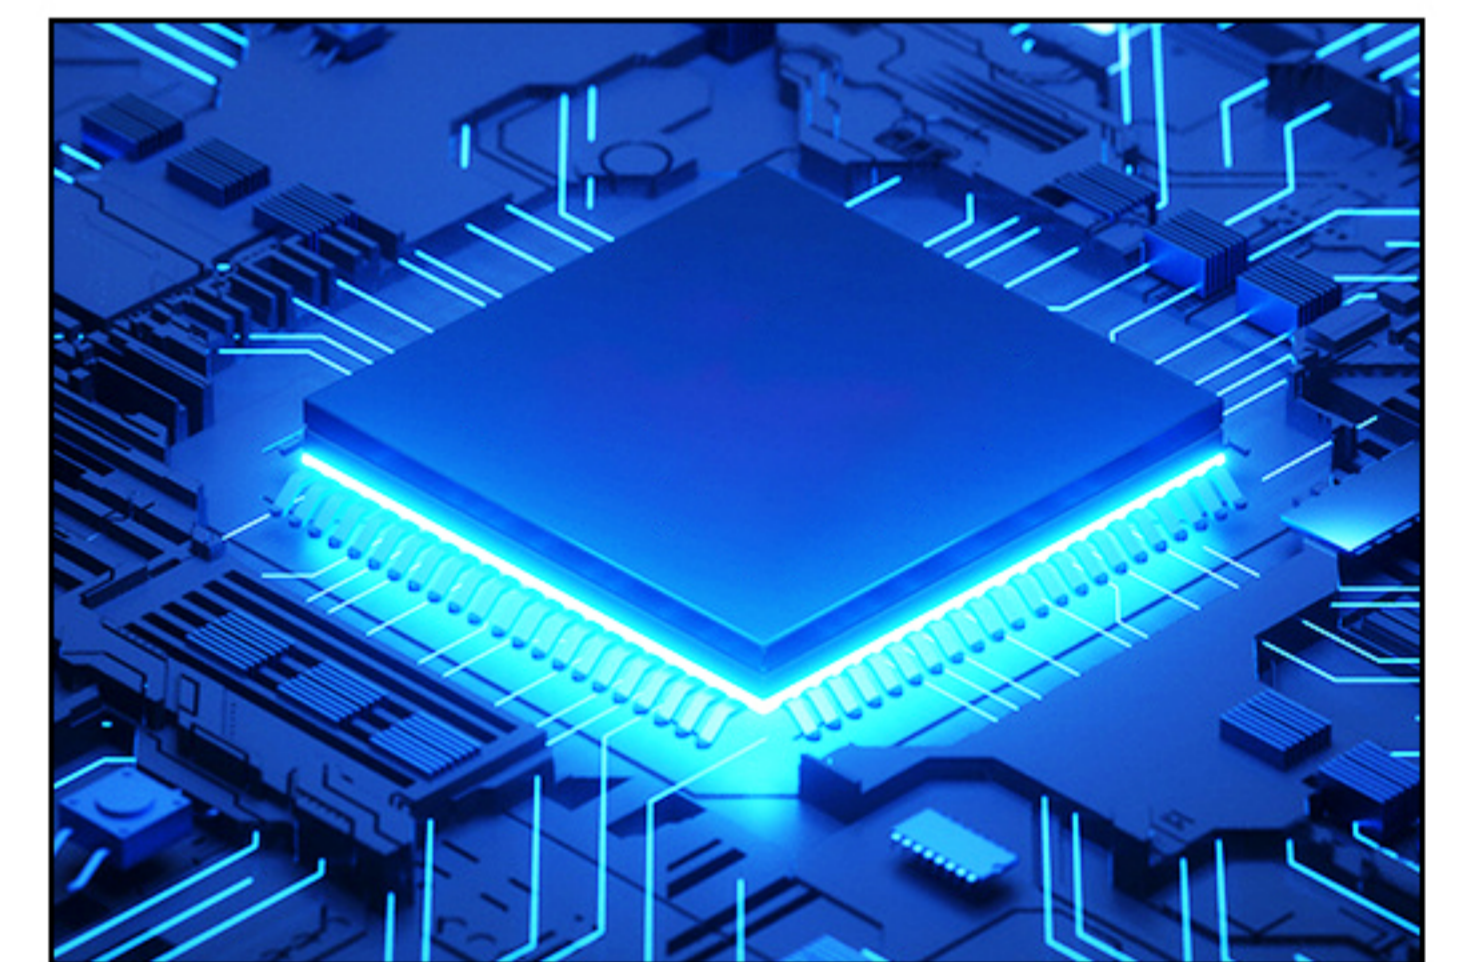

PID控温系统

产品参数

| 型号 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6020B | DZF-6050B | DZF-6090B | DZF-6210B |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 内胆工作室材质 | 镀锌胆 | | 201不锈钢 | | | |
| 电源 | 220V 50HZ | | | | | |
| 容量 | 25L | 50L | 25L | 50L | 90L | 215L |
| 控温范围 | RT+10-250°C | | | | | |
| 温度分辨率 | 0.1°C | | | | | |
| 温度波动度 | ±1°C | | | | | |
| 真空度 | <133pa | | | | | |
| 功率 | 600W | 1400W | 600W | 1400W | 2000W | 3000W |
| 标配搁板数量 | 2块 | | | | | |
| 搁板承重 | 15kg | | | | | |
| 工作室尺寸 (深×宽×高)mm | 300X300X275 | 370×415×345 | 300X300X275 | 370X415X345 | 450×450×450 | 600×550×650 |
| 产品外形尺寸mm (深×宽×高)mm | 455X595X455 | 555×720×535 | 455X595X455 | 555×720×535 | 610×790×665 | 820×970×1020 |
| 产品包装尺寸mm (深×宽×高)mm | 530X670X550 | 630×770×620 | 530X670X550 | 630×770×620 | 720×890×800 | 940×1090×1180 |
| 净重/毛重kg | 45/45kg | 59/65kg | 45/45kg | 59/65kg | 88/95kg | 205/230kg |

以上温湿度参数在空载温度28°C,湿度65%RH时测得

注：6020,6050为镀锌胆；B为201不锈钢内胆；台式标配不带真空泵；真空泵接头外径10MM