


# 台式真空干燥箱

## Vacuum Oven

真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，适用于粉末干燥，烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌。适用对干燥热敏性，易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理

### 产品特点

- 产品外壳采用冷轧钢板加工制成，表面静电喷涂，内胆四周圆弧过渡，便于清洁
- 外门与箱体之向采用设计的硅胶密封圈密封，确保箱体真空度,非真空环境下可以轻松的打开机器的门
- 温控系统采用微电脑PID设计，智能彩屏液晶屏显示，具有控温、定时、超温报警等功能
- 工作室为长方形结构，可用面积大
- 双层玻璃门设计，既保证了密封性，也可以通过玻璃窗观察工作室内的物品
- 可加装程序控制仪表，打印机，486接口，U盘储存，短信报警等功能

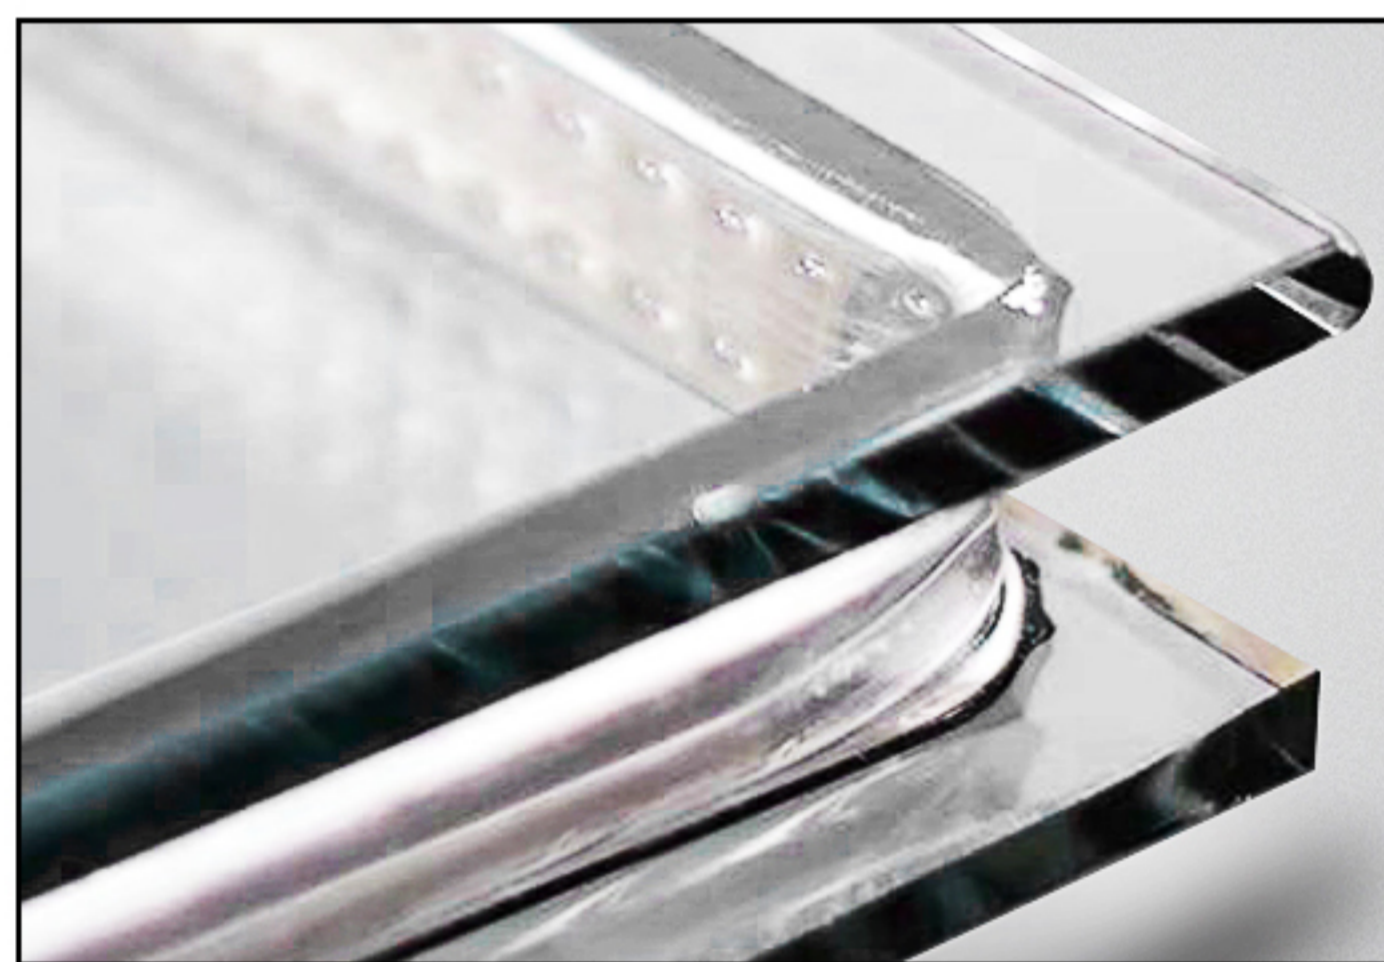


加厚防爆玻璃门



可拆卸隔板



智能液晶显示屏

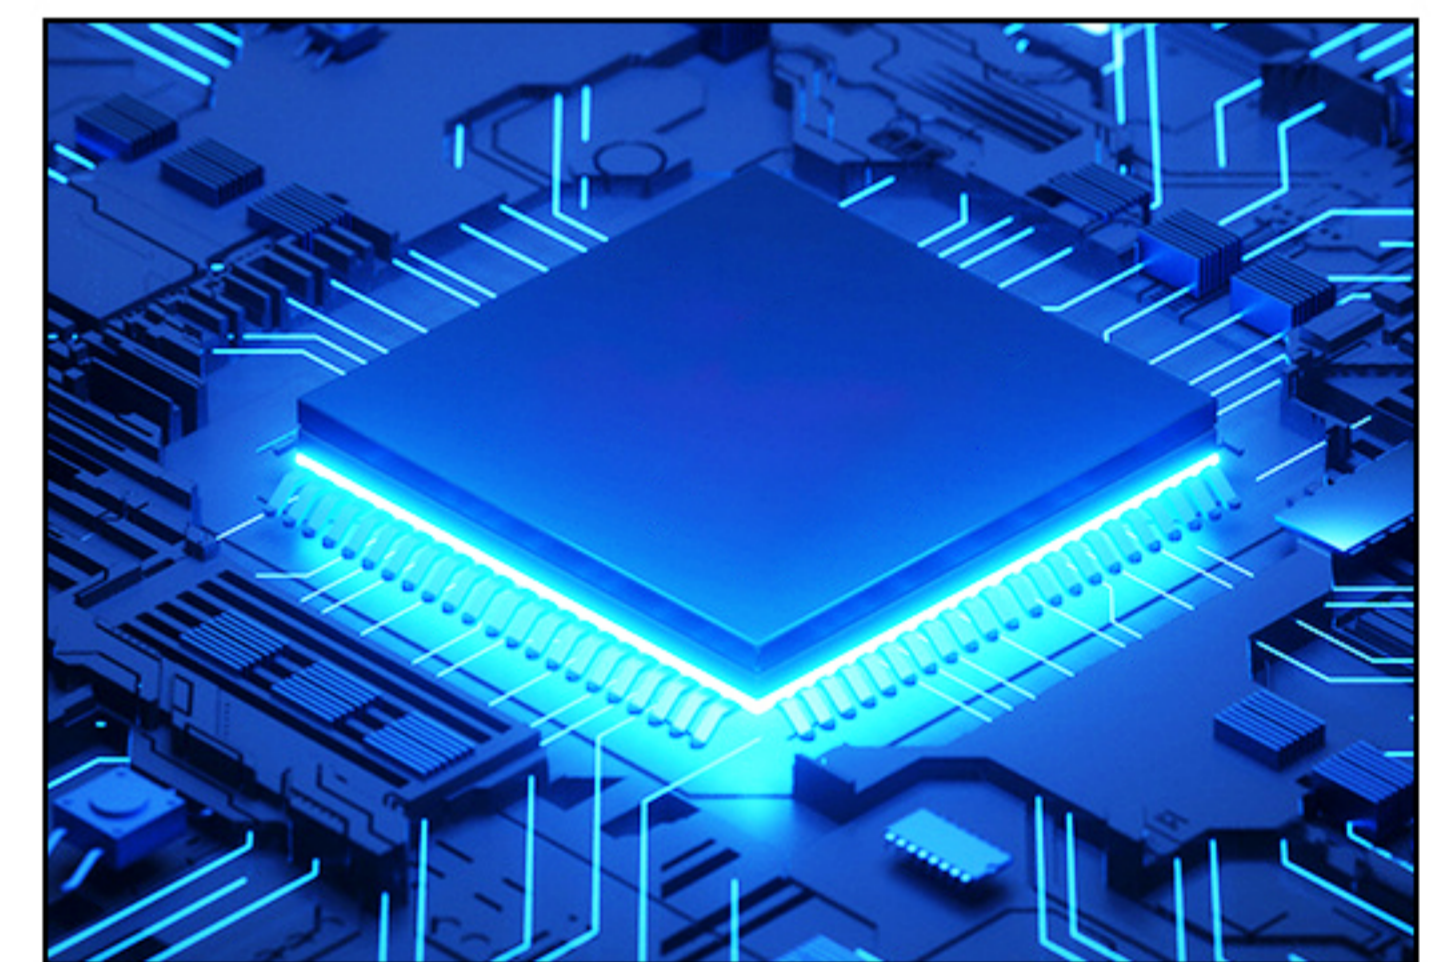

PID控温系统

### 产品参数

型号	DZF-6020	DZF-6050	DZF-6020B	DZF-6050B	DZF-6090B	DZF-6210B
内胆工作室材质	镀锌胆		201不锈钢			
电源	220V 50HZ					
容量	25L	50L	25L	50L	90L	215L
控温范围	RT+10-250°C					
温度分辨率	0.1°C					
温度波动度	±1°C					
真空度	<133pa					
功率	600W	1400W	600W	1400W	2000W	3000W
标配搁板数量	2块					
搁板承重	15kg					
工作室尺寸 (深×宽×高)mm	300X300X275	370×415×345	300X300X275	370X415X345	450×450×450	600×550×650
产品外形尺寸mm (深×宽×高)mm	455X595X455	555×720×535	455X595X455	555×720×535	610×790×665	820×970×1020
产品包装尺寸mm (深×宽×高)mm	530X670X550	630×770×620	530X670X550	630×770×620	720×890×800	940×1090×1180
净重/毛重kg	45/45kg	59/65kg	45/45kg	59/65kg	88/95kg	205/230kg

以上温湿度参数在空载温度28°C,湿度65%RH时测得

注：6020,6050为镀锌胆；B为201不锈钢内胆；台式标配不带真空泵；真空泵接头外径10MM