


低温恒温槽

low temperature thermostatic bath

低温恒温槽采用环保的无氟制冷，主要零部件均采用进口产品，性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个冷热受控，温度均匀恒定的液体环境，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

产品特点

- 全封闭进口压缩机，制冷系统噪音小
- 系统采用国际先进的无氟环保制冷技术
- 4.3寸液晶显示屏，显示温度、时间、制冷功率等参数
- 工作时间定时功能，结束后停止工作
- 客户可设，掉电后参数不变，当通电时仪器默认开始工作
- 温度波动度 $\pm 0.01^{\circ}\text{C} \sim \pm 0.02^{\circ}\text{C}$
- 内外循环可切换，泵流速可控，适用于各种不同需求的实验
- 制冷压缩机具有过热过载等自动保护功能设有超温保护，自动切断电加热系统，确保仪器安全

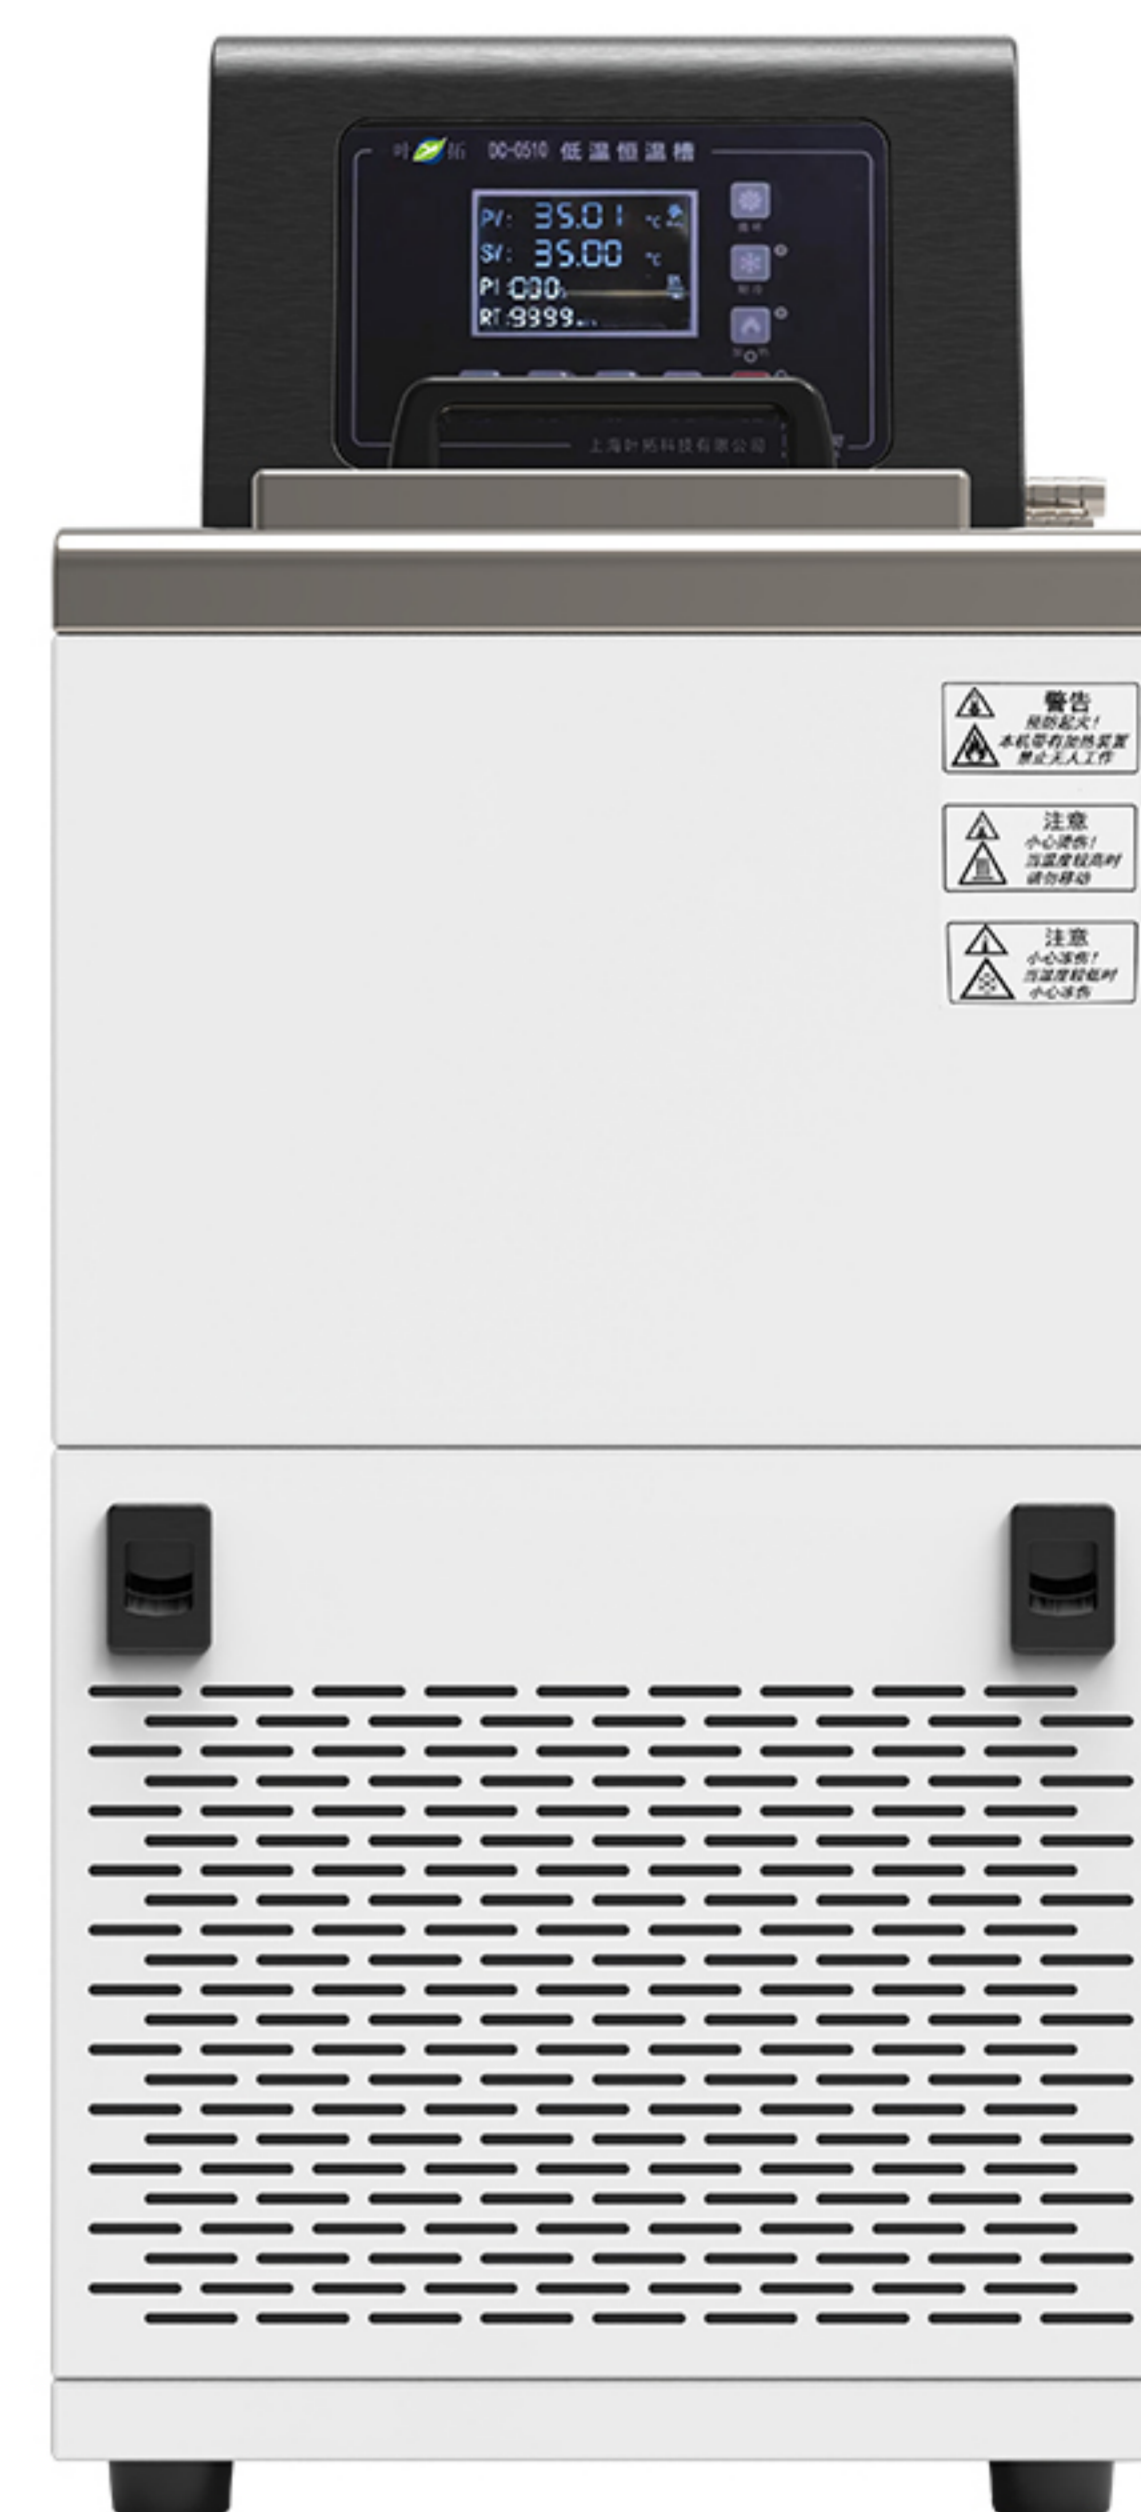

产品参数

| 型号 | 温度范围($^{\circ}\text{C}$) | 温度波动度($^{\circ}\text{C}$) | 数显分辨率(m) | 扬程(m) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽容积(mm) (长*宽*深) | 工作槽开口(mm) | 制冷量 | 外形尺寸 (长*宽*高mm) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-----------|------|-------------------|
| YTDC-0506N | -5~150 | ± 0.02 | 0.01 | 5 | 0-20 | 260×200×140 | 180×140 | 510 | 390×300×720 |
| YTDC-0510N | | | | | | 260×200×200 | 180×140 | 620 | 390×300×720 |
| YTDC-0515N | | | | | | 300×250×200 | 235×180 | 760 | 450×350×850 |
| YTDC-0520N | | | | | | 300×260×250 | 235×180 | 850 | 450×350×850 |
| YTDC-0530N | | | | | | 330×260×300 | 235×180 | 1600 | 450×350×900 |
| YTDC-0540N | | | | | | 380×350×300 | 280×280 | 2200 | 550×500×900 |
| YTDC-1006N | -10~150 | ± 0.02 | 0.01 | 5 | 0-20 | 260×200×140 | 180×140 | 510 | 390×300×720 |
| YTDC-1010N | | | | | | 260×200×200 | 180×140 | 620 | 390×300×720 |
| YTDC-1015N | | | | | | 300×250×200 | 235×180 | 760 | 450×350×850 |
| YTDC-1020N | | | | | | 300×260×250 | 235×180 | 850 | 450×350×850 |
| YTDC-1030N | | | | | | 330×260×300 | 235×180 | 1600 | 450×350×900 |
| YTDC-1040N | | | | | | 380×350×300 | 280×280 | 2200 | 550×500×900 |
| YTDC-2006N | -20~150 | ± 0.02 | 0.01 | 5 | 0-20 | 260×200×140 | 180×140 | 510 | 390×300×720 |
| YTDC-2010N | | | | | | 260×200×200 | 180×140 | 620 | 390×300×720 |
| YTDC-2015N | | | | | | 300×250×200 | 235×180 | 760 | 450×350×850 |
| YTDC-2020N | | | | | | 300×260×250 | 235×180 | 850 | 450×350×850 |
| YTDC-2030N | | | | | | 330×260×300 | 235×180 | 1600 | 450×350×900 |
| YTDC-3006N | | | | | | 260×200×140 | 180×140 | 650 | 390×300×720 |
| YTDC-3010N | 260×200×200 | 180×140 | 850 | 390×300×720 | | | | | |
| YTDC-3015N | -30~150 | ± 0.02 | 0.01 | 5 | 0-20 | 300×250×200 | 235×180 | 1050 | 450×350×850 |
| YTDC-3020N | | | | | | 300×260×250 | 235×180 | 1500 | 450×350×850 |
| YTDC-3030N | | | | | | 330×260×300 | 235×180 | 2500 | 450×350×900 |
| YTDC-4006N | | | | | | 260×200×140 | 180×140 | 650 | 390×300×720 |
| YTDC-4010N | 260×200×200 | 180×140 | 850 | 390×300×720 | | | | | |
| YTDC-4015N | -40~150 | ± 0.02 | 0.01 | 5 | 0-20 | 300×250×200 | 235×180 | 1050 | 450×350×850 |
| YTDC-4020N | | | | | | 300×260×250 | 235×180 | 1500 | 450×350×850 |
| YTDC-4030N | | | | | | 330×260×300 | 235×180 | 2500 | 450×350×900 |
| YTDC-4030N | | | | | | 330×260×300 | 235×180 | 2500 | 450×350×900 |

*如需订购控温精度 0.01°C 、 0.001°C 请说明