

# 台式数控超声波清洗器


## Desktop CNC ultrasonic cleaner

台式中文显示超声波清洗器采用背景液晶显示屏，技术参数信息清晰显示，操作简单直观，仪器外观简约时尚，适用于大专院校及科研单位，医疗行业，商业，电子行业等小批量清洗，脱气混匀，乳化，消泡及细胞粉碎。

### 产品特点

- 仪器采用底部超声
- 仪器带有加热装置，温控范围：常温-80℃
- 数显记忆和设定超声工作时间，时间可调1-480分钟，也可长时间工作
- 数显记忆和设定超声功率：40-100%任意调节
- 清洗器的内外壳体采用优质304不锈钢
- 仪器带不锈钢网架，网架采用不锈钢网筛氩焊成型
- 仪器带有不锈钢降音盖
- 仪器带有排水软管


### 产品细节

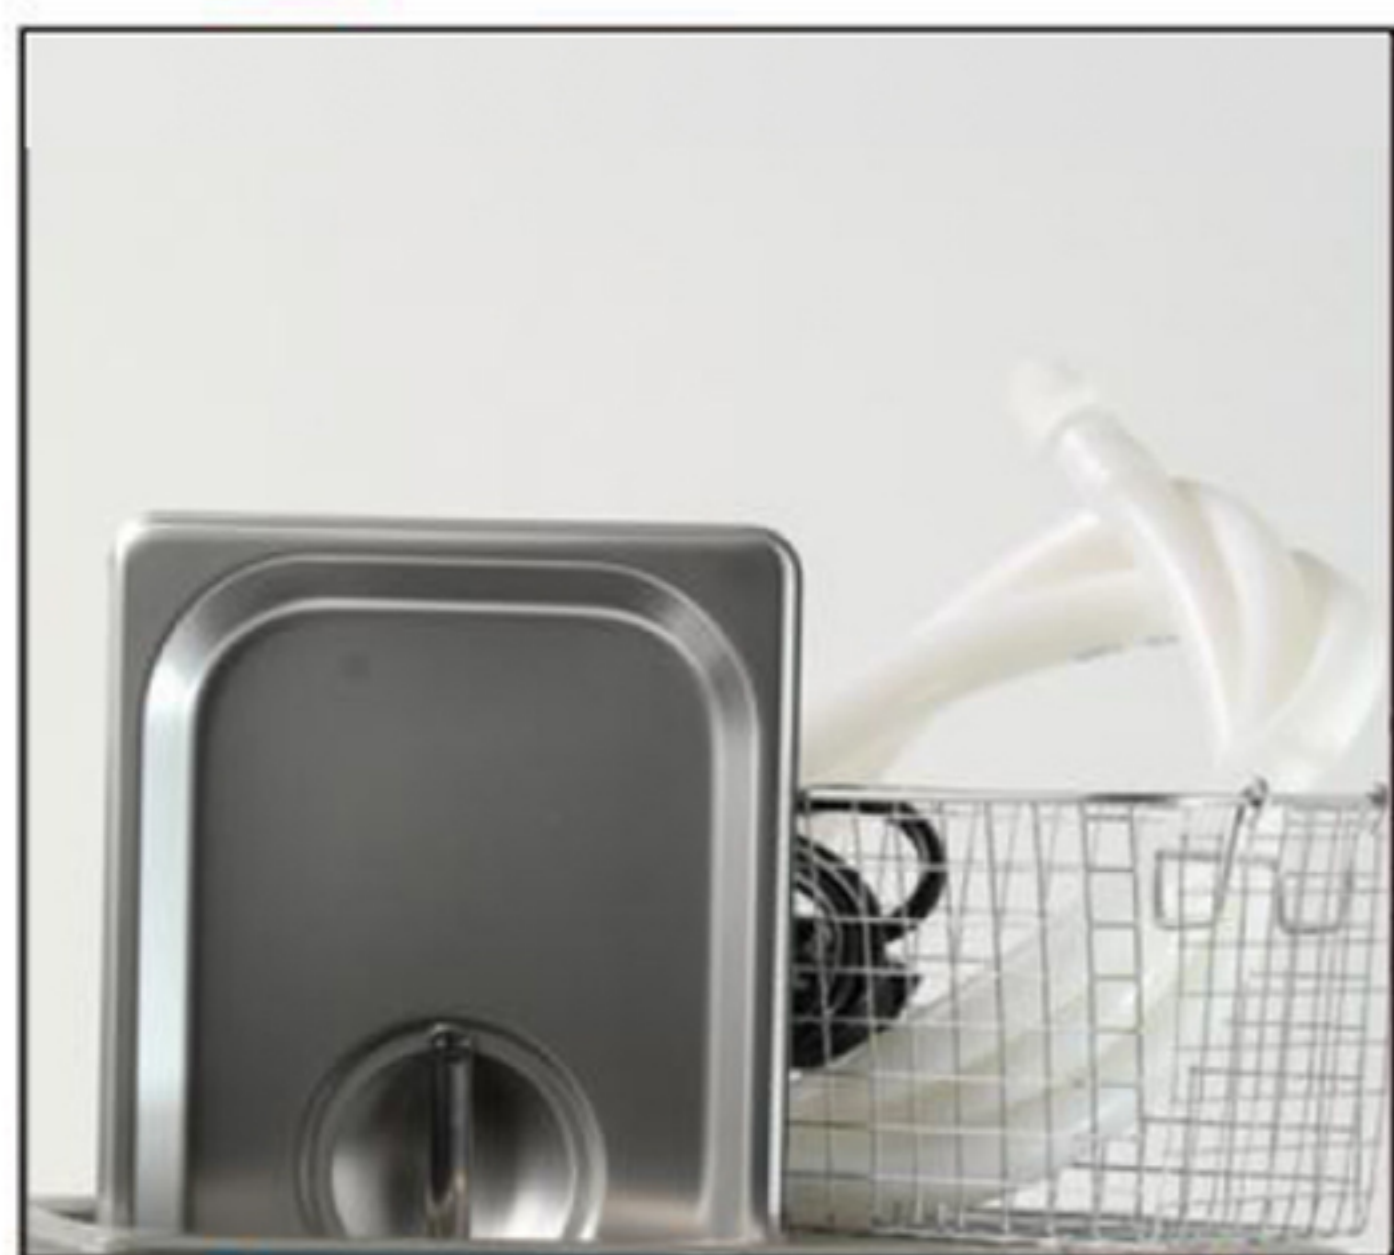

降音盖



清洗槽

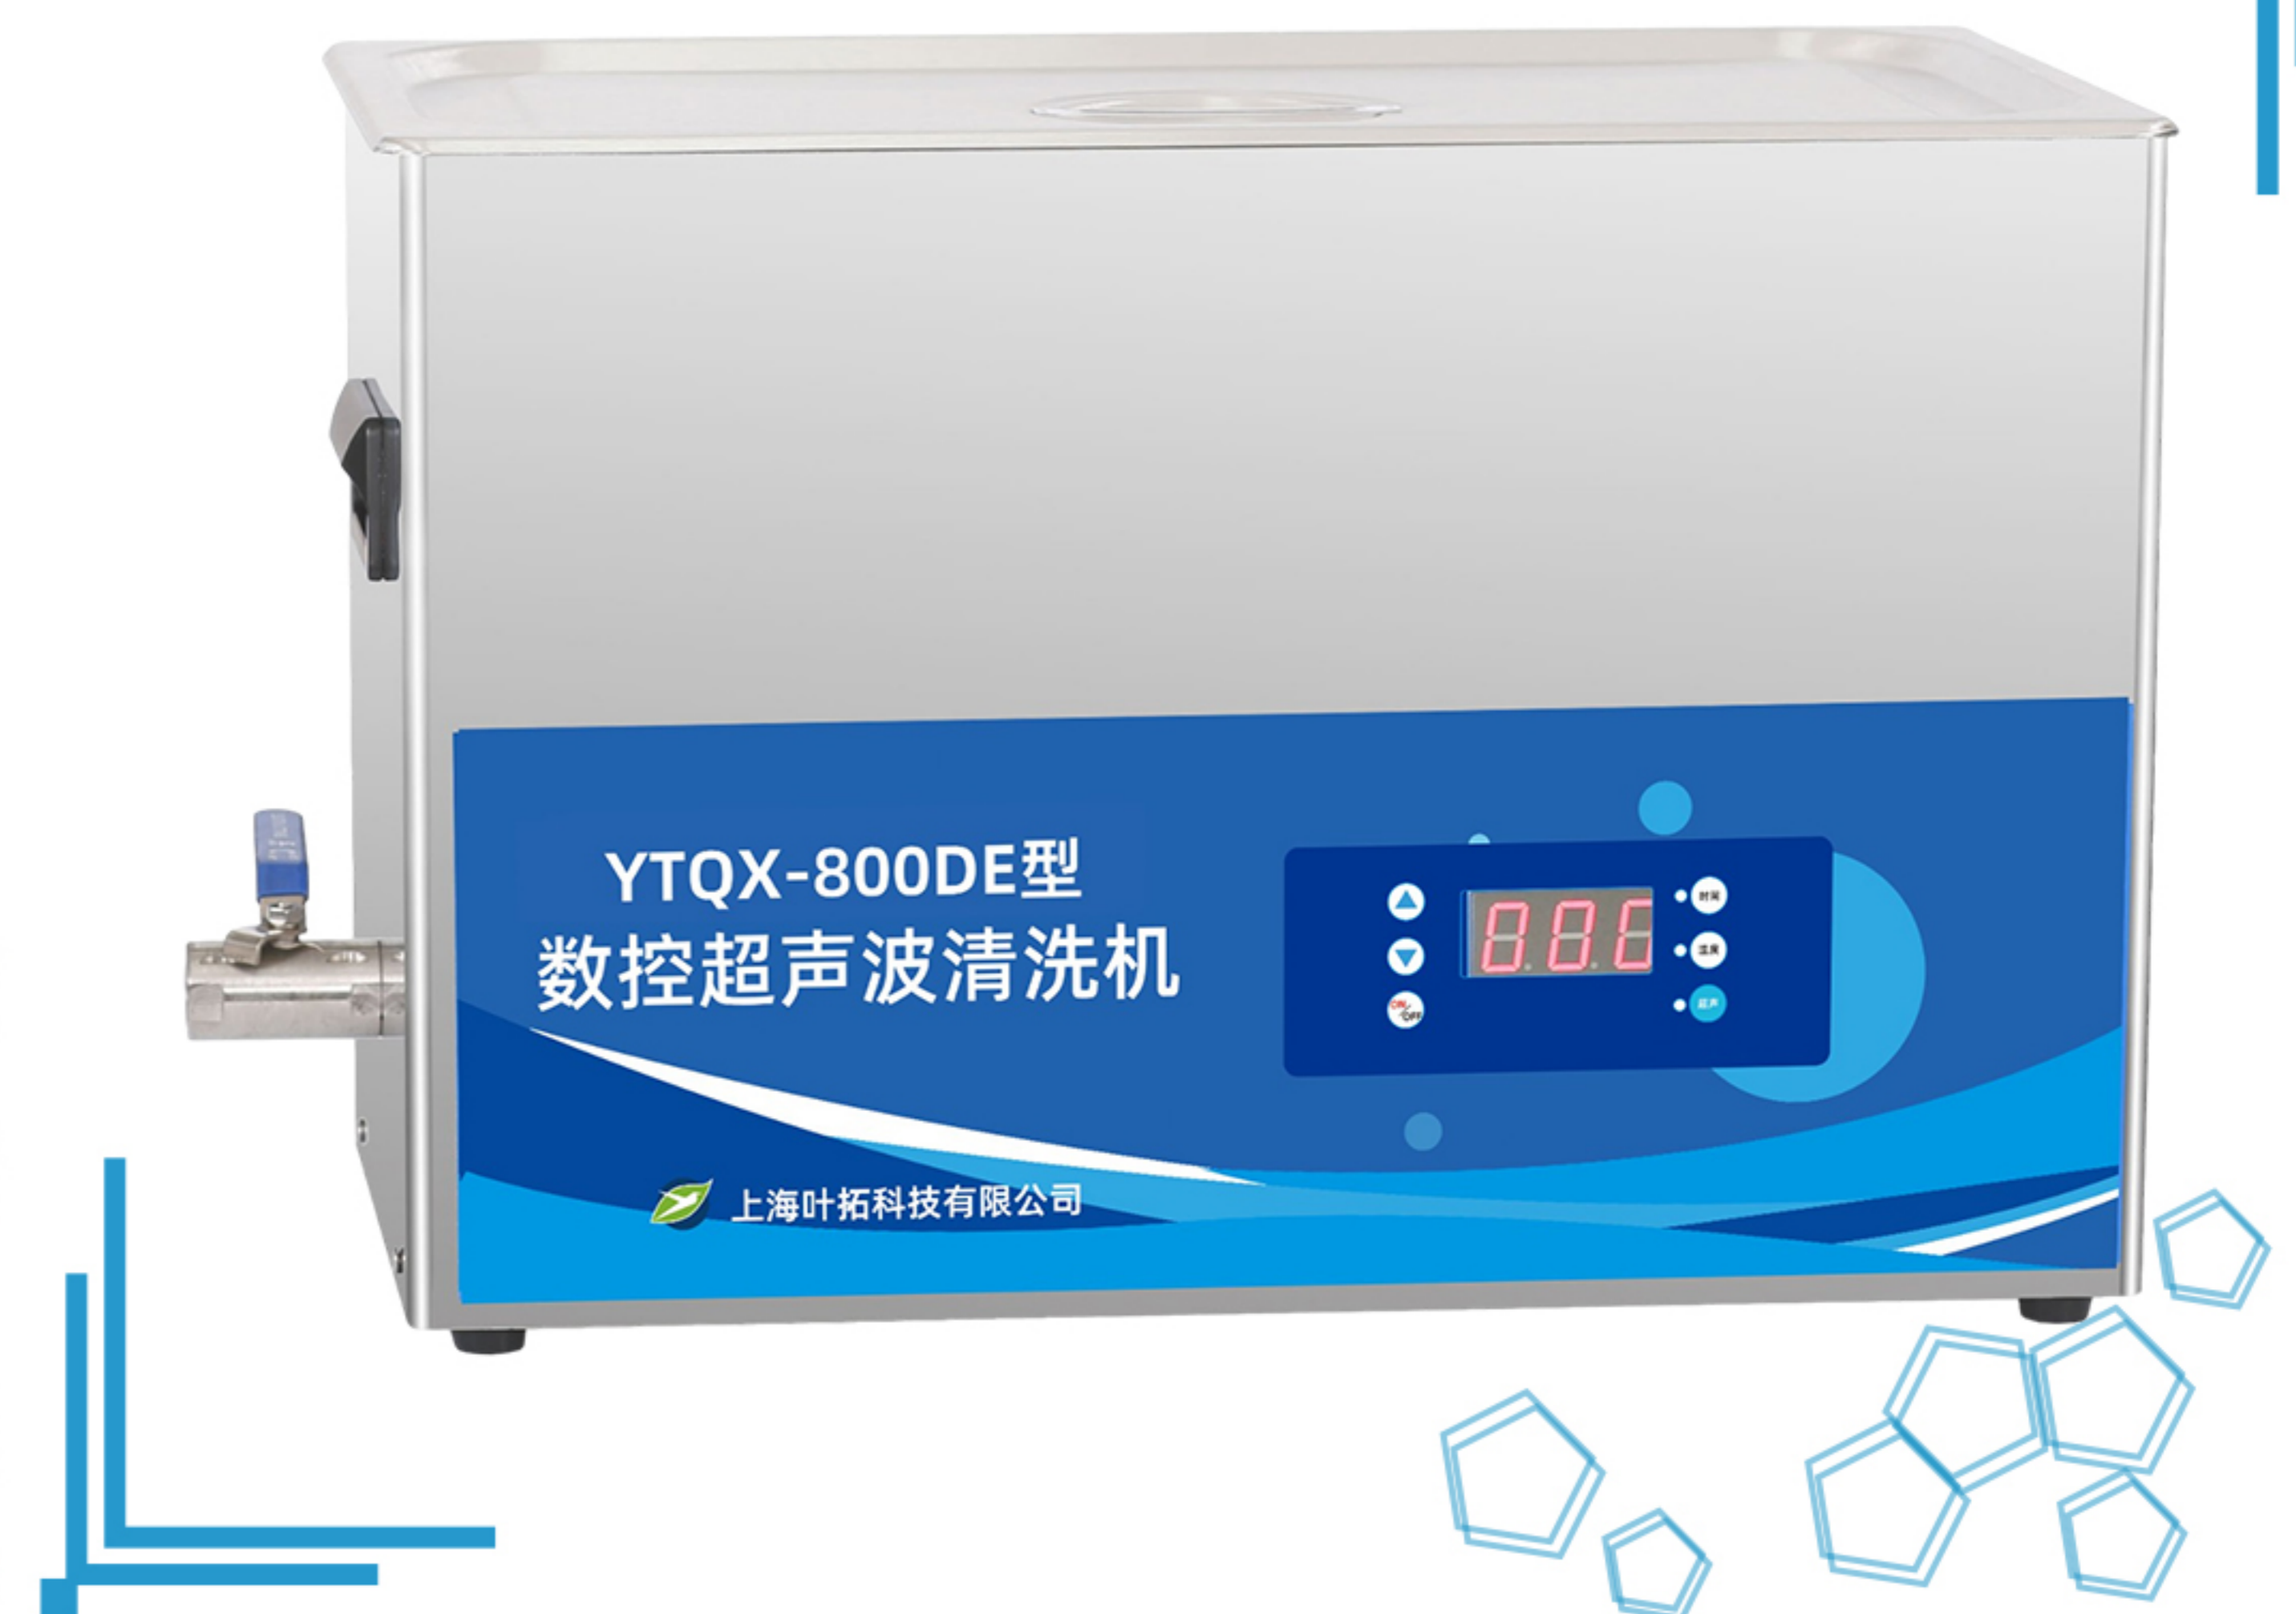

### 产品参数

型号	YTQX-800DE
清洗槽容量	30L
仪器外型尺寸	530×320×400 (L×W×H mm)
清洗内槽尺寸	500×300×200 (L×W×D mm)
超声清洗功率	800W
超声频率	40 KHz
时间可调	1-480 (min)
加热功率	1000W
不锈钢降音盖	有
排水管	有