

# 台式超声波清洗器


## Desktop ultrasonic cleaner

台式中文显示超声波清洗器采用背景液晶显示屏，技术参数信息清晰显示，操作简单直观，仪器外观简约时尚，适用于大专院校及科研单位，医疗行业，商业，电子行业等小批量清洗，脱气混匀，乳化，消泡及细胞粉碎。

### 产品特点

- 仪器带有加热装置，温控范围：常温-80℃
- 仪器设定超声工作时间，时间可调1-30分钟，也可长时间工作
- 清洗器的内外壳体采用优质
- 仪器带不锈钢网架，网架采用不锈钢网筛氩焊成型
- 仪器带有不锈钢降音盖

### 产品细节

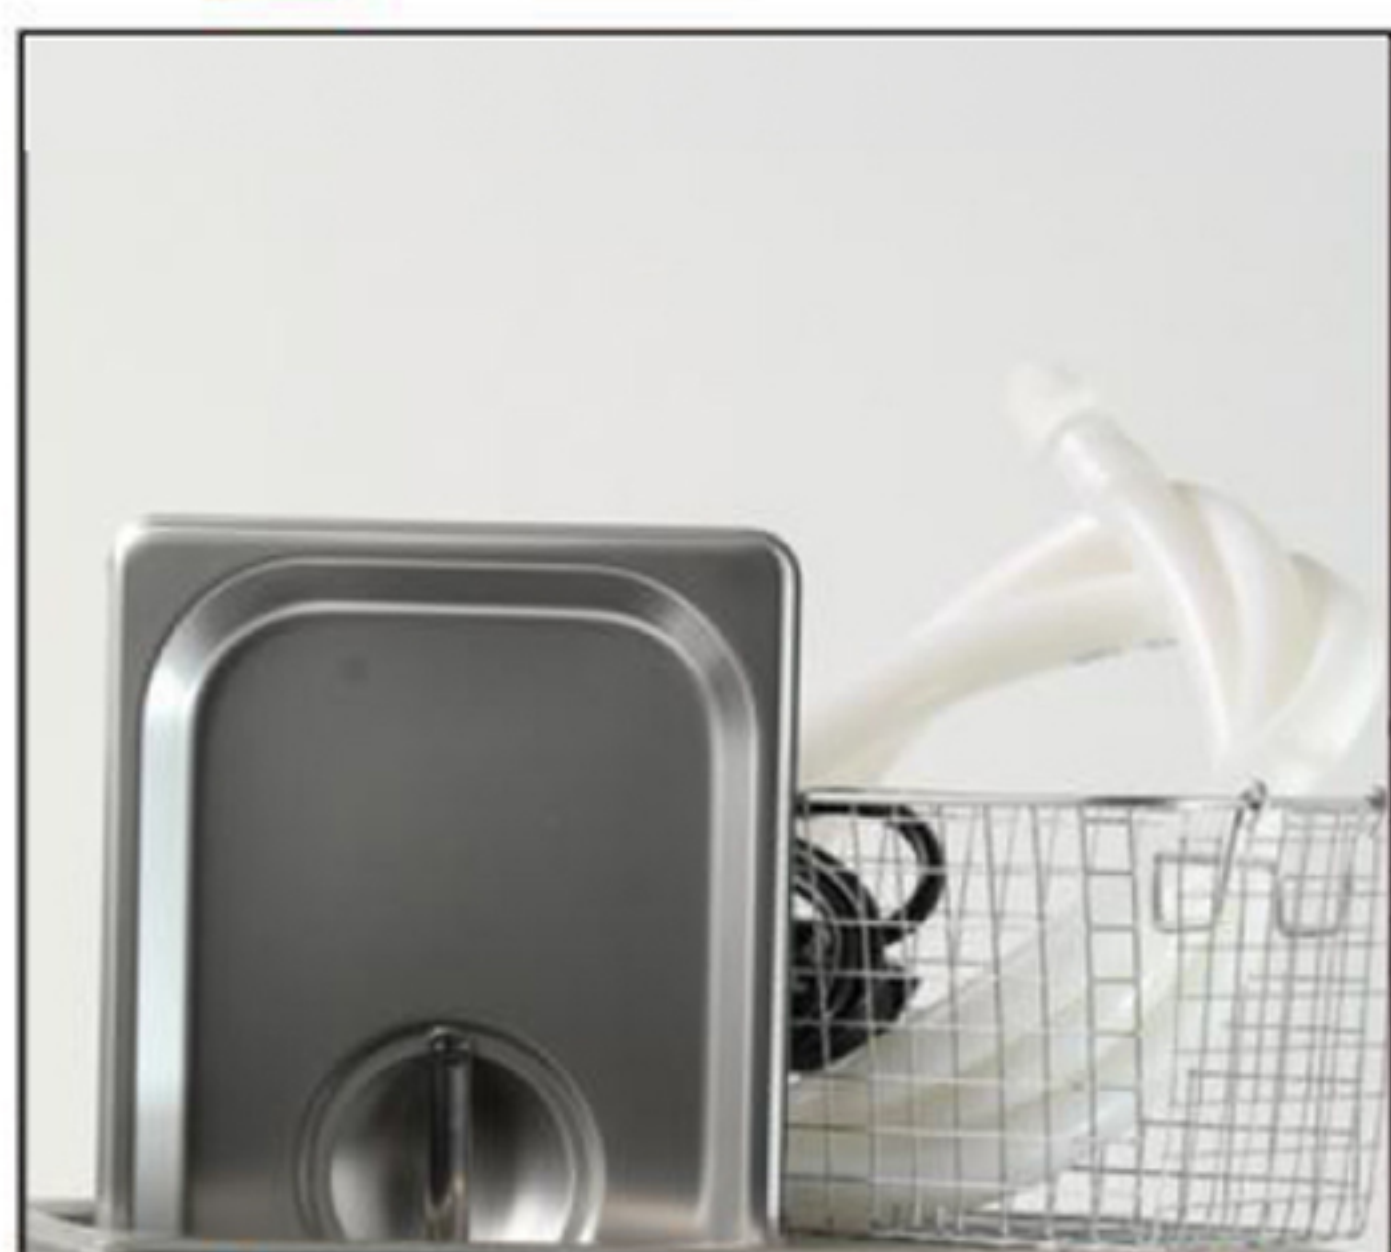

降音盖



排水阀



### 产品参数

型号	YTQX2200E
单槽容量	3升
仪器外型尺寸	260*174*280(mm)
内槽尺寸	230*140*100(mm)
超声清洗功率	100W
超声频率	40 KHz
时间可调	1-30 (min)
加热功率	600W
排水	有
不锈钢清洗网架	有