

便携式粘度计

PORTABLE VISCOMETER

本仪器适用于测定牛顿型或近似牛顿型流体涂料的运动粘度，也可根据需要作比较测量使用。

产品特点

- 是一种便携式粘度计，使用方便、性能稳定，流量杯和流出口由抗腐蚀材料制成。



升降固定螺丝




不锈钢流出孔




水平气泡



环形槽

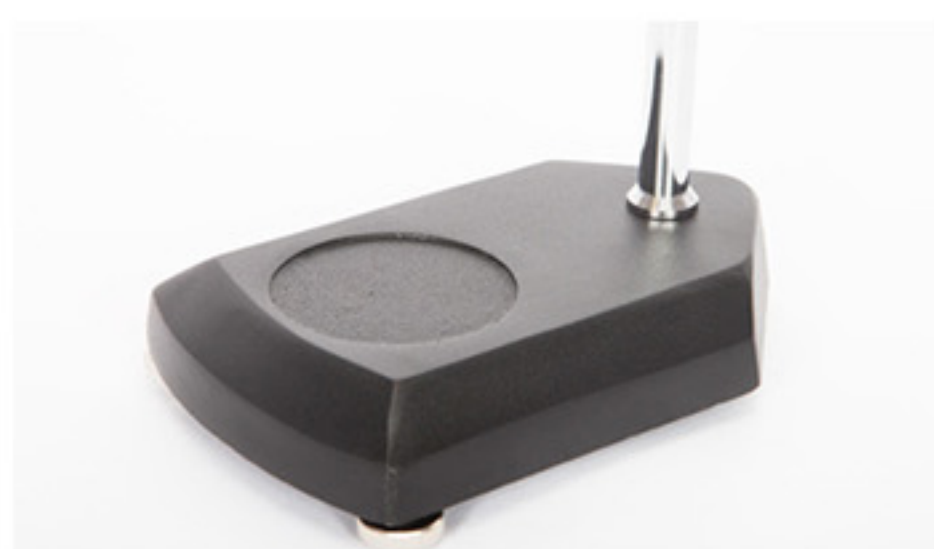

磨砂喷漆底座

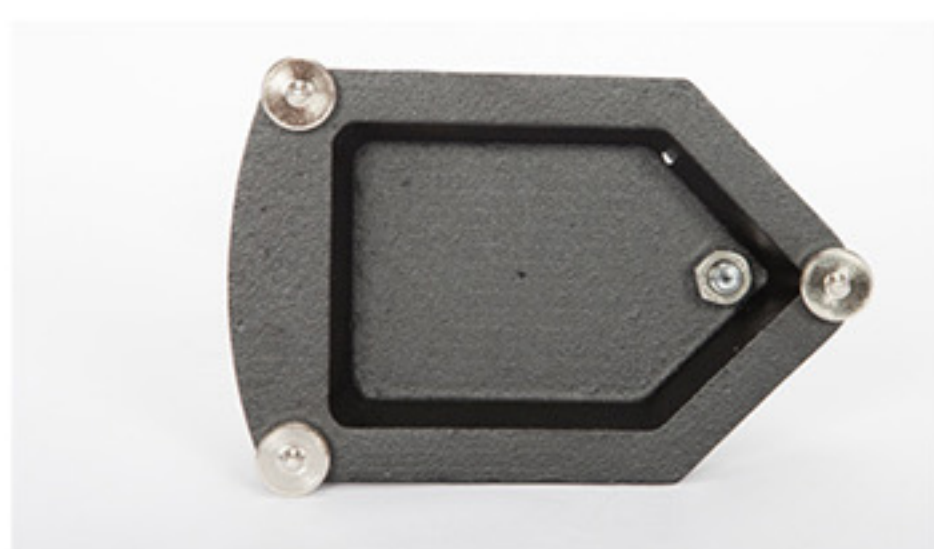

水平调节脚

产品参数

型号	NDJ-5 (涂-4杯)
测量时间范围	30s≤t≤100s
流量杯容量	100ml
环境温度范围	25±1℃
误差范围	±3%
外形尺寸	103mmx150mmx290mm
外包装尺寸	144mmx200mmx325mm
净重	1.84kg

